

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3A7602R07

Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 100 W -
cavo 0,75 m - IP65



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium Altivar
Compatibilità gamma	Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	27 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	1900 J a 400 V 3800 J a 230 V 1900 J a 480 V 4200 J a 115 V
Potenza continua	100 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	0,63 kg
Lunghezza cavo	0,75 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,6 cm
Confezione 1: profondità	39,8 cm
Confezione 1: peso	600,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	12,912 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

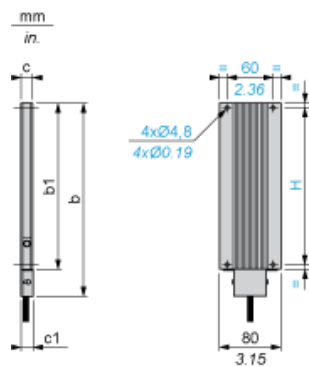

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85