



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Lexium
Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	ATV32HU22M2 Variatore di velocità ATV320 a 2,2 kW, 200...240 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	27 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	4300 J a 480 V 4900 J a 400 V 7400 J a 230 V 9700 J a 115 V
Potenza media disponibile	50 W a 50 °C
Potenza continua	200 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	0,93 kg
Lunghezza cavo	0,75 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	39,3 cm
Confezione 1: peso	920,5 g

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

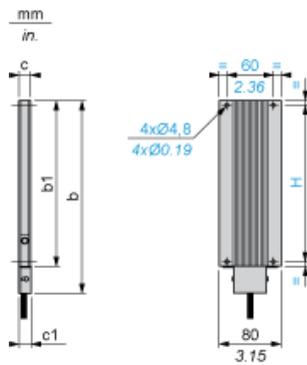

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03