



## Presentazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto         | Altivar<br>Lexium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità gamma    | Lexium 28<br>Lexium 52<br>Lexium 05<br>Lexium 32<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 15<br>Altivar 32<br>Lexium 32i<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità prodotto | ATV32HU55N4<br>ATV32HU75N4<br>Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 380...500 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 380...500 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 525...600 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 525...600 V, trifase<br>Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase |
| Tipo prodotto          | Resistenza di frenatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valore ohmico          | 27 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Picco di energia          | 10500 J a 480 V<br>11400 J a 400 V<br>18100 J a 230 V<br>25500 J a 115 V |
| Potenza media disponibile | 100 W a 50 °C                                                            |
| Potenza continua          | 400 W                                                                    |
| Tipologia protezione      | Protezione termica tramite servocomando                                  |
| Peso prodotto             | 1,42 kg                                                                  |
| Lunghezza cavo            | 0,75 m                                                                   |

## Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,400 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,600 cm |
| Confezione 1: profondità         | 39,400 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,432 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,475 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 24        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 48,188 kg |

## Sostenibilità dell'offerta


|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

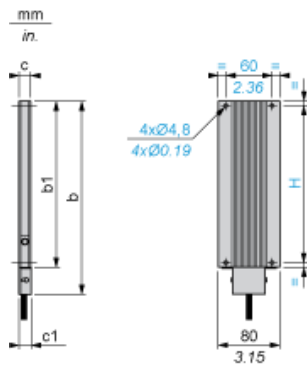

Dimensioni in mm

| b   | b1  | c  | c1 | H   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | –  | 204 |

Dimensioni in pollici

| b     | b1   | c    | c1 | H    |
|-------|------|------|----|------|
| 10,11 | 8,50 | 1.18 | –  | 8,03 |