



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium Altivar
Compatibilità gamma	Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 28 Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	Motion servo drive LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	72 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	15500 J a 480 V 16200 J a 400 V 24700 J a 230 V 36600 J a 115 V
Potenza continua	400 W
Tipologia protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso prodotto	1,42 kg
Lunghezza cavo	0,75 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	41,0 cm
Confezione 1: peso	1,425 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	18,352 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

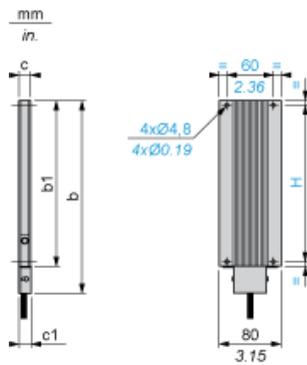

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1.18	-	8,03