

Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
Compatibilità prodotto	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Variatore di velocità ATV310 a 5,5 kW Variatore di velocità ATV310 a 7,5 kW
Valore ohmico	60 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	100 W a 50 °C 115 W a 40 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: ≤ 1,5 mm² / AWG 16 per interruttore di controllo temperatura Morsetto, capacità connessione: ≤ 4 mm² / AWG 28 per comando
Temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	95 mm
Altezza	293 mm
Profondità	95 mm
Peso prodotto	2,4 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,5 cm
Confezione 1: larghezza	50,0 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	2,687 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	29,122 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

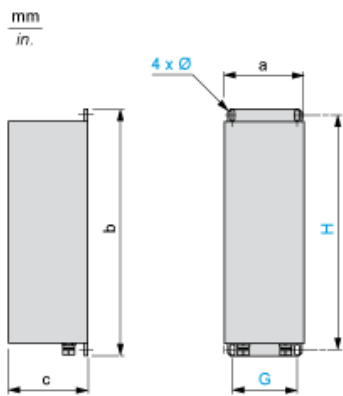

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
3,74	15,47	3,74	2,75	14,76	0,24 x 0,47

Distanza

