

### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Compatibilità prodotto	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variatore di velocità ATV310 a 11 kW
Valore ohmico	28 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

### Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	200 W a 50 °C 231 W a 40 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 per interruttore di controllo temperatura Morsetto, capacità connessione: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 per comando
Temperature controlled switch contact resistance	60 $\mu\Omega$
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	140 mm
Altezza	393 mm
Profondità	120 mm
Peso prodotto	3,5 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,800 cm
Confezione 1: larghezza	25,800 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Confezione 1: peso	3,882 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	35,920 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

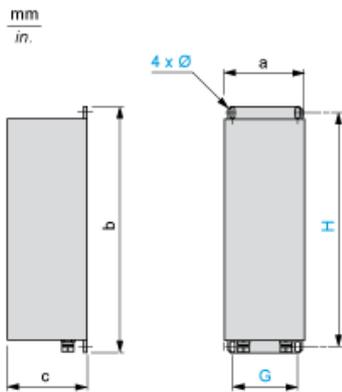

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
5,51	15,47	4,72	4,72	14,76	0,24 x 0,47

Distanza

