

Presentazione

Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	28 Ohm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV320 15 kW 525...600 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 11 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 11 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 7,5 kW 525...600 V Variatore di velocità ATV930 15 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 25 hp 600 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 7,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV320 3 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV320 11 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV320 11 kW 525...600 V Variatore di velocità ATV930 20 hp 600 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 18,5 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 15 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 11 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 15 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV310 11 kW Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 7,5 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 2,2 kW 200...240 V
Ciclo di funzionamento	Ciclo leggero (impiego pesante) <0,8 s braking with 1.5 braking torque for a 40 s cycle Ciclo leggero (impiego normale) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	0,3 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: ≤ 10 mm ² / AWG 8 per comando
Tipo di protezione	Protezione termica tramite azionamento
Larghezza	175 mm
Altezza	345 mm
Profondità	100 mm
Peso prodotto	2,7 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,800 cm
Confezione 1: larghezza	18,800 cm
Confezione 1: profondità	36,000 cm
Confezione 1: peso	3,038 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	63,364 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

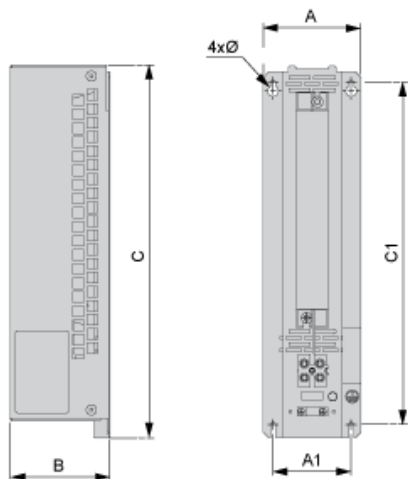

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	345	142	316	4,5

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
6,89	3,94	13,58	5,59	12,44	0,18

Montaggio e distanza




(1) Resistore di frenatura

mm
in.

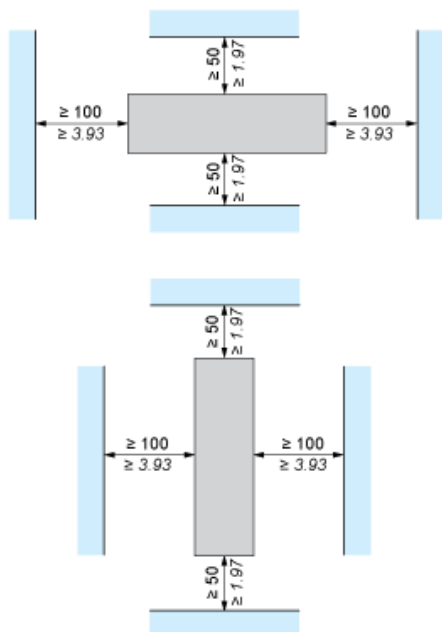

Schema consigliato

1 Resistore di frenatura



A1: Azionamento o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura


PA, Bus DC

PB:

T1, Interruttore controllo temperatura

T2:

2 Resistori di frenatura

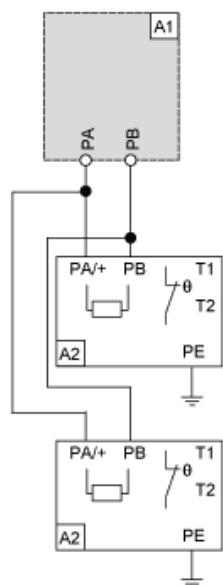

A1: Azionamento o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura

PA, Bus DC

PB:

T1, Interruttore controllo temperatura

T2: