



Presentazione

Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	5 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 90 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 90 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 55 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 15 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 75 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 90 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 100 hp 600 V ciclo leggero
Ciclo di funzionamento	Ciclo leggero (impiego pesante) <0,8 s braking with 1.5 braking torque for a 40 s cycle Ciclo leggero (impiego normale) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	1,9 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: ≤ 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura M10 cavo nudo per comando
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	540 mm
Altezza	485 mm
Profondità	450 mm
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP23
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,0 cm
Confezione 1: larghezza	48,5 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Confezione 1: peso	31,0 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

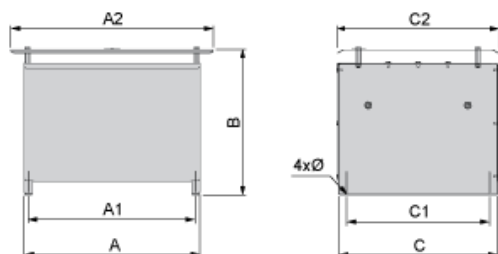

Dimensioni in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
330	485	485	310	380	450	540	9 x 12

Dimensioni in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
12,99	19,09	19,09	12,20	14,96	17,71	21,26	0,35 x 0,47


Distanze

mm
in.

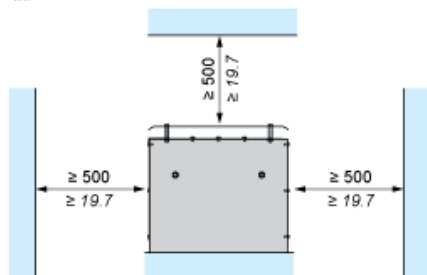


Schema consigliato

1 Resistore di frenatura



A1: Azionamento o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, Bus DC
PB:
T1, Interruttore controllo temperatura
T2:

2 Resistori di frenatura

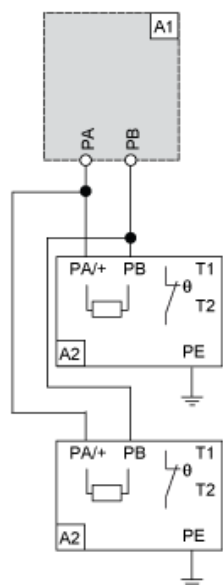

A1: Azionamento o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, Bus DC
PB:
T1, Interruttore controllo temperatura
T2: