



Presentazione

Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tipo prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	28 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 11 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 15 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 11 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 15 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 200...240 V ciclo severo Variatore di velocità ATV340 7,5 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 11 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 15 kW 500...690 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 18,5 kW 500...690 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 20 hp 600 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 25 hp 600 V ciclo medio
Ciclo di funzionamento	Ciclo severo (impiego pesante) <54 s braking with 1 braking torque for a 120 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo severo (impiego pesante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potenza media disponibile	0,96 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: ≤ 10 mm² / AWG 8 per comando Morsetto, capacità connessione: ≤ 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	190 mm
Altezza	570 mm
Profondità	180 mm
Peso prodotto	4,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Confezione 1: peso	4,902 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	47,716 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

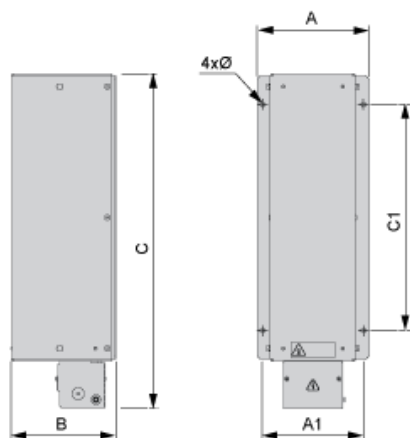

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6,6 x 9

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7,48	7,09	22,44	6,69	14,96	0,26 x 0,35

Montaggio e distanza




(1) Resistore di frenatura

mm
in.

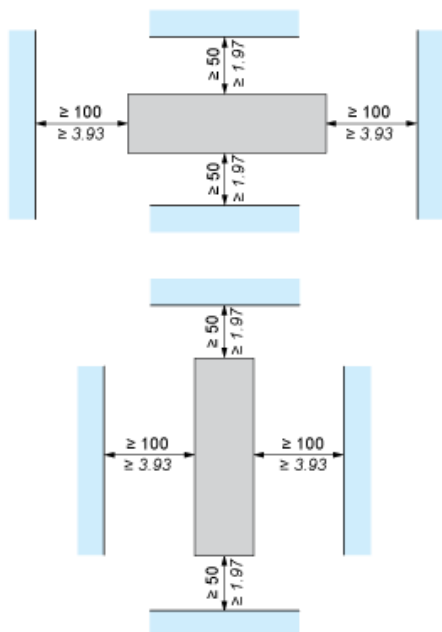

Schema consigliato

1 Resistore di frenatura



A1: Azionamento o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura


PA, Bus DC

PB:

T1, Interruttore controllo temperatura

T2:

2 Resistori di frenatura

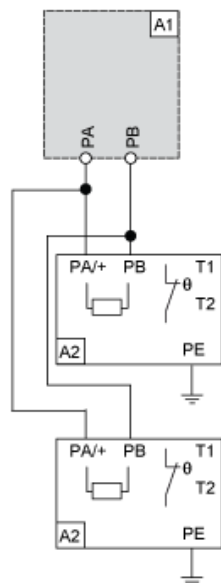

A1: Azionamento o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura

PA, Bus DC

PB:

T1, Interruttore controllo temperatura

T2: