



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Luce pilota monolitica
Nome dispositivo	XB5
Materiale testa	Plastica
Materiale base di fissaggio	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Colore capsula o gemma	Trasparente
Sorgente luminosa	LED integrato
Attacco lampada	LED
Colore sorgente luminosa	Verde Rosso Giallo
Numero di fasi della rete	3 fasi
Device presentation	Prodotto monoblocco

Caratteristiche tecniche

Altezza	65,5 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	77 mm
Peso prodotto	0,065 kg
Connessioni - morsetti	Faston 6,3 mm conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Codice compatibilità	XB5
Limiti della tensione di alimentazione	450 V CA
Assorbimento [A]	2.6 mA
Durata vita	100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-30...70 °C
Grado di protezione IP	IP67 (parte anteriore) IP20 (back face)
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 50102
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
Resistenza ai transitori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2 Scarica elettrostatica 4 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	60,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,359 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------


Dimensioni

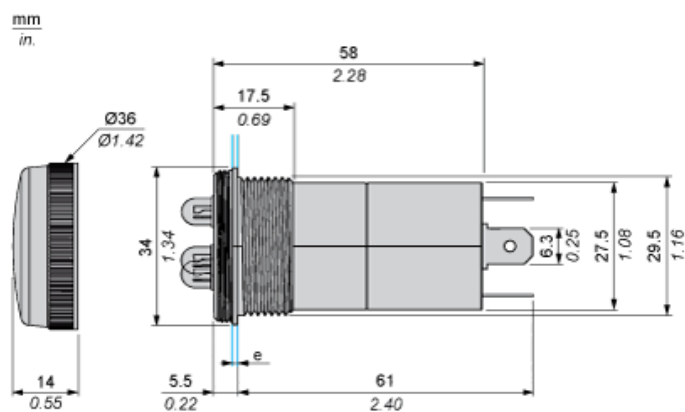

(e) spessore fissaggio massimo 6 mm / 0,24 in.

Apertura pannello per luce pilota (fori finiti, pronto per l'installazione)


Connessione tramite connettori Faston



- (1) Diametro su supporto o pannello finito
- (2) Ø30 mm consigliato / Ø1,2 in. consigliato


Collegamenti	a in mm	a in pollici	b in mm	b in pollici
Tramite connettori Faston	40	1.57	40	1.57

Apertura pannello



- (1) Diametro su supporto o pannello finito
- (2) Ø30 mm consigliato / Ø1,2 in. consigliato

Schema di cablaggio



- (1) Fase 1
- (2) Fase 2
- (3) Fase 3
- (N) Neutro