


XEDS3231

spring return contact block - 2-pole - front
mounting

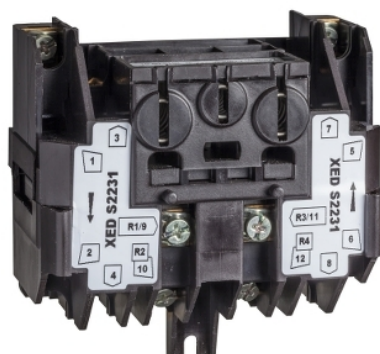

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Elemento contatti
Nome componente	XEDS
Topologia della rete	Circuito di potenza
Applicazione blocco contatti	2 velocità
Tipo blocco contatti	Doppio
Tipo di operatore	Ad impulso
Compatibilità prodotto	XACD
Numero di poli	Bipolare
Funzionamento dei contatti	A scatto

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm ² con o senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo
Durata meccanica	3000000 cicli
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	16 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-1
Resistenza	31 N
Protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
Potenza di impiego nominale in W	2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
Durata elettrica	1000000 Cicli AC-3, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A 1000000 cicli AC-4, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1	B (1-2)P (3-4)P
Descrizione morsetti ISO n°2	B (5-6)P (7-8)P
Peso prodotto	0,11 kg

Ambiente

Standard	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	70 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,2 cm
Confezione 1: profondità	9,1 cm
Confezione 1: peso	138,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,72 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------