

# XMLA160N2C11

Electromechanical pressure sensor, Pressure sensors XM, switch XMLA 160 bar, fixed scale 1 threshold, 1 C/O



## Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XM
Tipo prodotto	Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione	Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo	XMLA
Pressure rating	160 bar
Fluido controllato	Aria (0...160 °C) Fluido corrosivo (0...160 °C)
Tipo di connessione per fluidi	G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico	1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pin
Composizione e tipo di contatti	1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Tipo funzionamento pressostato	Rilevamento di 1 soglia singola
Topologia della rete	Circuito di controllo
Tipo di scala	Differenziale fisso
Display locale	Con
Campo di regolazione punto alto	10...160 bar
Campo di regolazione punto basso	4,5...142 bar
Massima pressione accidentale ammessa	360 bar
Pressione di rottura	720 bar
Attuatore di pressione	Pistone
Materiali a contatto con fluido	Acciaio inossidabile 316L FPM, FKM PTFE
Materiale cassetta	Lega di zinco
Corrente nominale [In]	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1

## Caratteristiche tecniche

Differenziale naturale su regolazione inferiore	5,5 bar (+/- 1 bar)
Differenziale naturale alla regolazione max	18 bar (+/- 3 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo)	200 bar
Tipo morsetteria	4 morsetti
Maximum operating rate	60 cicli/m
Precisione di ripetizione	2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V conforme a UL 508 500 V conforme a EN/IEC 60947-1 300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforme a EN/IEC 60947-1

Funzionamento contatti ausiliari	Scatto rapido
Materiale contatti	Contatti in argento
Resistenza tra terminali	25 MOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3 25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti	10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica	6000000 cicli
Impostazioni	Esterno
Altezza	113 mm
Profondità	75 mm
Larghezza	35 mm
Peso prodotto	0,78 kg

## Ambiente

Standard	CSA C22.2 No 14 UL 508 CE EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	EAC BV CSA UL LROS (Lloyds Register of shipping) CCC
Trattamento di protezione	TC versione standard
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Operating position	Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni	4 gn (f = 30...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 1140 Classe I conforme a IEC 536 Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,2 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	773,0 g


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

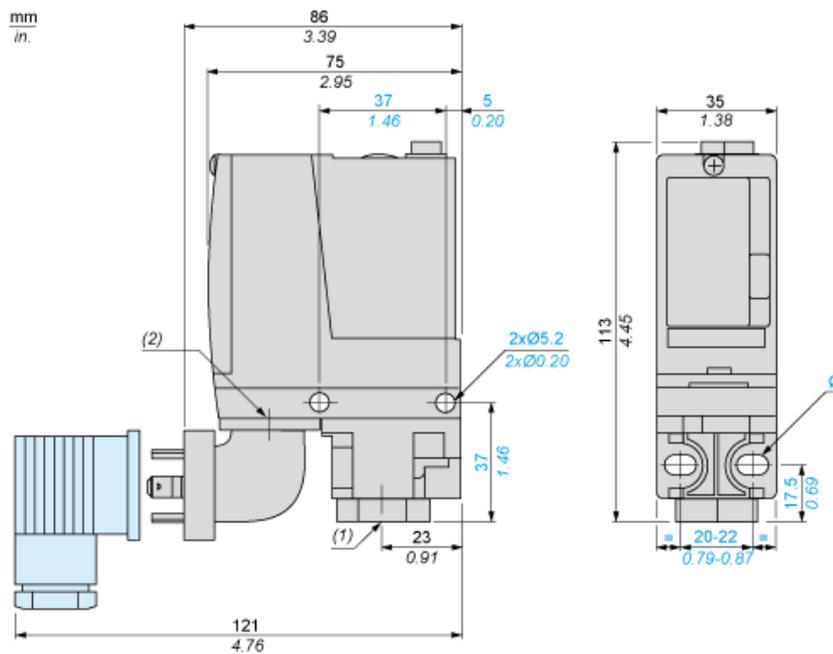

- (1) 1 ingresso fluidi, foro filettato G1/4 (BSP femmina)  
(2) Connettore EN 175301-803-A  
Ø: 2 fori allungati Ø 5,2 x 6,7

---

Schema di cablaggio

---

Modello terminale




---

Schema di cablaggio


---

Vista piedinatura connettore vacuostato




- (1) 11 e 13
- (2) 12
- (3) 14

Curve operative

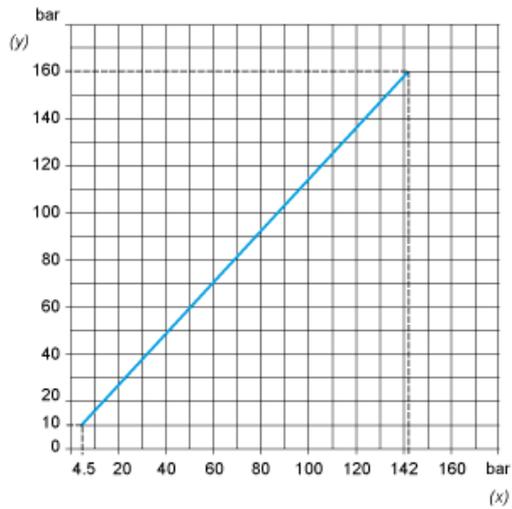

(y) Pressione di salita  
(x) Pressione di discesa

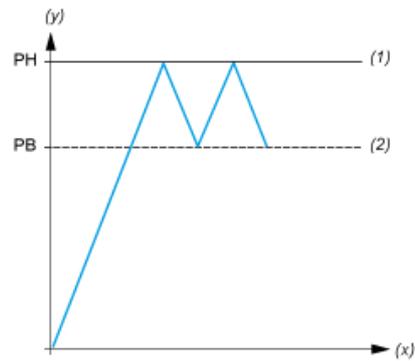

(y) Pressione  
(x) Durata  
(1) Valore regolabile  
(2) Valore non regolabile  
PH: Punto superiore  
PB: Punto inferiore