

XS1M12AB120EX

Inductive proximity sensors XS for hazardous area dust, inductive sensor analog, M12, Sn2mm, 12...24 VDC, cable 2 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Applicazione	ATEX dust
Nome del sensore	XS1
Forma del sensore	Cilindrico M12
Dimensioni	12 mm
Body type	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale	Metallo
Materiale cassetta	Ottone nichelato
Distanza di rilevamento nominale	2 mm
Tipo segnale di uscita	Analogico
Tipologia di cablaggio	2 fili
Tipo di circuito uscita	CC
Range uscita analogica	4...20 mA
Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529

Caratteristiche tecniche

Thread type	M12 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Materiale parte frontale	PPS
Gamma rilevamento	> 0...2,5 mm
Zona di funzionamento	0,2...2 mm
Precisione di ripetizione	<= 3% di Sr
Errore di linearità	+/- 2 mA
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento fili	PVC
Limiti della tensione di alimentazione	10...38 V CC
Frequenza di commutazione	<= 1500 Hz
Assorbimento di corrente	4 mA a vuoto
Maximum output current drift	10 %
Marking	II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
Lunghezza filettata	42 mm
Lunghezza	50 mm

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Hazardous location
Standard	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
Comandi	94/9/EC - direttiva ATEX
Certificazioni prodotto	INERIS 04ATEX0022
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Zona polverosa	Zona 21 - 22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	140,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



(1) LED

Distanze minime di montaggio

Affiancati



e (1) 4 mm/0,16 in.

≥

Affacciati



e (2) 24 mm/0,94 in.

≥

Affacciato ad un oggetto metallico



e (3) 6 mm/0,24 in.

≥


Montaggio



(1) Piegatura cavo: 4 x diametro cavo esterno

Schemi di cablaggio

Connessione bifilare



(1) Corrente di uscita


BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

	Corrente di uscita	Valore impedenza del carico
12 V	4...20 mA	$R \leq 8,2 \, \Omega$
24 V	4...20 mA	$R \leq 470 \, \Omega$

Curve di uscita

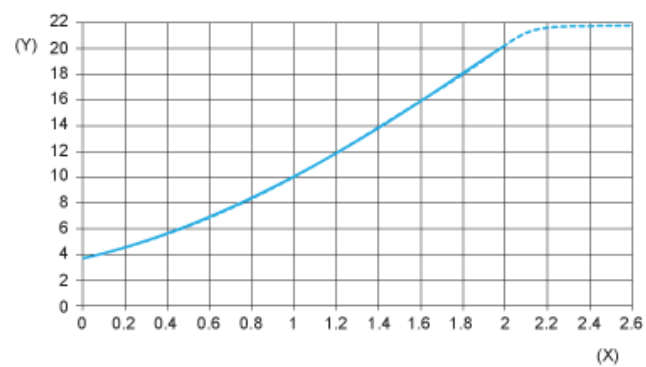

(Y) Is (mA)

(X) Distanza sensori - oggetto (mm)