

XS1M18PAS20D

Sens. induttivo XS1 M18 - L 70 mm - Inox - Sn
5 mm - 12...24V CC - M12



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Applicazione	Selective detection of non ferrous materials
Nome del sensore	XS1
Forma del sensore	Cilindrico M18
Dimensioni	70 mm
Body type	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale	Acciaio inox
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	3 fili
Distanza di rilevamento nominale	5 mm
Funzione uscita digitale	1 NO
Tipo di circuito uscita	CC
Tipo uscita digitale	PNP
Collegamento elettrico	Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA	<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529

Caratteristiche tecniche

Thread type	M18 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Materiale parte frontale	PPS
Materiale cassetta	Acciaio inox: 304 CU
Zona di funzionamento	0...4 mm
LED di stato	Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione	10...38 V CC
Frequenza di commutazione	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2,6 V (chiuso)
Assorbimento di corrente	0...15 mA a vuoto
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,7 ms
Marking	CE
Lunghezza filettata	52 mm
Altezza	18 mm
Lunghezza	70 mm
Peso prodotto	0,6 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CSA
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	7,200 cm
Confezione 1: peso	70,900 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	874,000 g


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

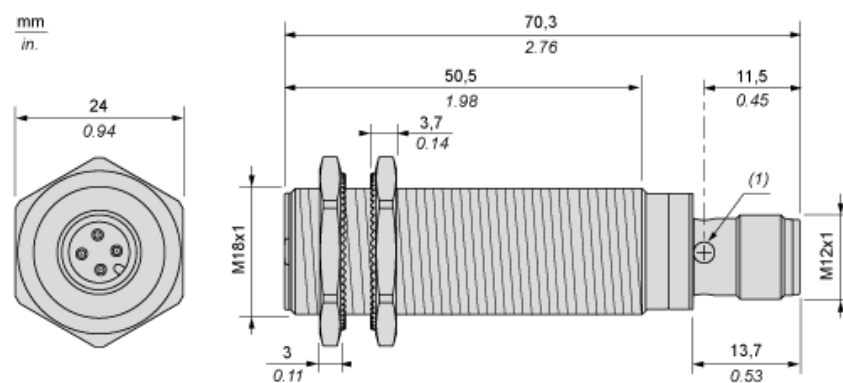

Distanze minime di montaggio

Affiancati



e (1) 10 mm/0,39 in.

≥

Affacciati



e (2) 60 mm/2,36 in.

≥

Affacciato ad un oggetto metallico



e (3) 15 mm/0,60 in


≥

Schemi di cablaggio

Connettore M12



PNP



Curve di prestazione

Bersaglio standard in acciaio: 18x18x1 mm



- (1) Punti di raccolta
(2) Punti di rilascio (oggetto in avvicinamento laterale)
(y) Distanza di rilevamento in mm