



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Utilizzo generico
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Nome del sensore	XS4
Forma del sensore	Cilindrico M8
Dimensioni	50 mm
Body type	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Montaggio a incasso non possibile
Materiale	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	2 fili
Distanza di rilevamento nominale	2,5 mm
Funzione uscita digitale	1 NO
Tipo di circuito uscita	CA/CC
Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA	5...100 mA CA/CC
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529

### Caratteristiche tecniche

Thread type	M8 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Materiale parte frontale	PPS
Materiale cassetta	PPS
Zona di funzionamento	0...2 mm
Corsa differenziale	1...15% di Sr
Composizione cavi	2 x 0,11 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento fili	PVC
LED di stato	Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione	20...264 V CA/CC
"corrente massima residua"	0,6 mA stato aperto
Frequenza di commutazione	<= 25 Hz CA <= 3000 Hz CC
Maximum voltage drop	<5,5 V (chiuso)
Maximum delay first up	40 ms
Maximum delay response	0,2 ms
Maximum delay recovery	0,2 ms
Marking	CE
Lunghezza filettata	40 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza	50 mm

## Ambiente

Certificazioni prodotto	UL Ecolab CSA CCC
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,2 cm
Confezione 1: profondità	11,7 cm
Confezione 1: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	44
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,714 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------



### Distanze minime di montaggio


Affiancati



e(1) 10 mm / 0,39 in.

≥


Affacciati

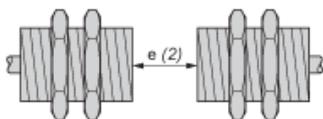

e(2) 30 mm / 1,18 in.

≥


Affacciato ad un oggetto metallico



e(3) 7,5 mm / 0,30 in.

≥


Montato su supporto metallico



d ≥ 24 mm / 0,94 in.

h ≥ 5 mm / 0,20 in.

### Montaggio

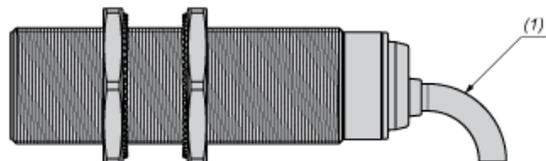

(1) Piegatura cavo: 4 x diametro cavo esterno

---

Schemi di cablaggio

---

Bifilare CA o CC

Uscita NO



BU: Blu

BN: Marrone