

XS618B1PAL10EX

seniore induttivo XS6 M18 - L 61 mm - ottone -
Sn 8 mm - 12...48 Vcc - cavo 10 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Applicazione	ATEX dust
Nome del sensore	XS6
Forma del sensore	Cilindrico M18
Dimensioni	18 mm
Body type	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale	Metallo
Materiale cassetta	Ottone nichelato
Distanza di rilevamento nominale	8 mm
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	3 fili
Funzione uscita digitale	1 NO
Tipo di circuito uscita	CC
Tipo uscita digitale	PNP
Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	10 m
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA	<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP	IP68 conforme a IEC 60529 IP69K

Caratteristiche tecniche

Thread type	M18 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Materiale parte frontale	PPS
Gamma rilevamento	> 4...8 mm
Zona di funzionamento	0...6,4 mm
Corsa differenziale	1...15% di Sr
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento fili	PVC
LED di stato	Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione	10...58 V CC
Frequenza di commutazione	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	<= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,7 ms
Marking	II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68

Lunghezza filettata	51 mm
Lunghezza	61 mm

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Hazardous location
Standard	EN/IEC 60079-31 EN/IEC 60079-0
Comandi	2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	IEC-Ex INE 17.0006 INERIS 04ATEX0022
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza alle vibrazioni	25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Zona polverosa	Zona 21 - 22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Confezione 1: peso	340,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,951 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

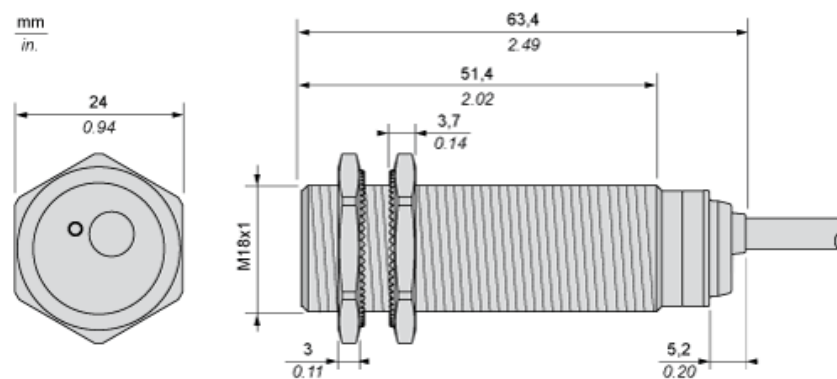

Distanze minime di montaggio


Affiancati



e (1) 16 mm/0,63 in.

≥


Affacciati



e (2) 100 mm/3,94 in.

≥


Affacciato ad un oggetto metallico



e (3) 25 mm/0,98 in.

≥


Montaggio

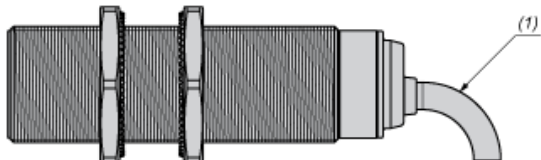

(1) Piegatura cavo: 4 x diametro cavo esterno

Schemi di cablaggio

PNP



BU: Blu
BN: Marrone
BK: Nero