



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Applicativi per imballaggio
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Prodotto per applicazioni specifiche	Detection of transparent object
Nome del sensore	XUBT
Forma del sensore	Cilindrico M18
Sistema di rilevamento	Reflex
Materiale	Metallo
Tipo di ottica	90° laterale
Tipo circuito di alimentazione	CC
Tipologia di cablaggio	3 fili
Tipo uscita digitale	PNP
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	1 connettore maschio M12, 4 pin
Emissione	Rosso polarizzato coassiale reflex
Distanza di rilevamento nominale	0...0,8 m con riflettore XUZ C50/C50HP

Caratteristiche tecniche

Kit composition	Riflettore XUZC50HP Sensore
Materiale cassetta	Acciaio inox: 304 CU
Materiale lenti	PMMA
Beam angle	1,5 °
Zona cieca	0 mm
Diametro punto	37 mm
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo di uscita	Statico
LED di stato	Alimentazione attiva: 1 LED (verde) Stabilità: 1 LED (rosso) Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione	10...32 V CC
Capacità di commutazione in mA	100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione	1000 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	45 mA a vuoto
Maximum delay first up	200 ms
Maximum delay response	500 ms
Maximum delay recovery	500 ms
Peso prodotto	0,073 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CE CSA
Temperatura ambiente	0...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	7 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP65 (doppio isolamento) conforme a IEC 60529 IP67 (doppio isolamento) conforme a IEC 60529 IP69K (doppio isolamento) conforme a DIN 40050

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	4,2 cm
Confezione 1: peso	49,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 <a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	 <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>


## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Dimensioni

---

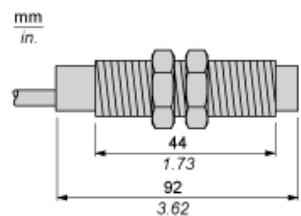


---

## Configurazione

---

### Distanze consigliate e vincoli di applicazione

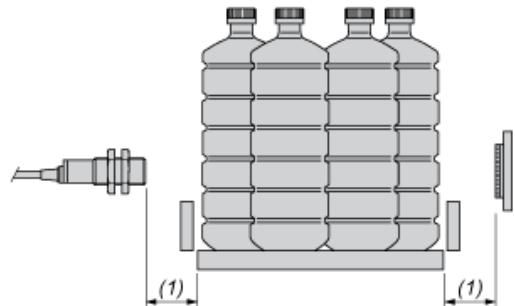


(1) Zona cieca: 0 m

---

Schemi di cablaggio


---

Connettore M12



- 3: (-)  
1: (+)  
4: OUT/Uscita  
2: Non collegato

PNP

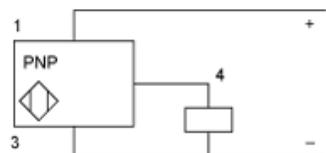

---

Curve di rilevamento

---

Linea di vista 90° verso asse case

