



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Applicativi per movimentazione Serie "Applicativi"
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUK
Forma del sensore	Compatto 50 x 50
Sistema di rilevamento	Sbarramento
Materiale	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo circuito di alimentazione	CC
Tipologia di cablaggio	4 fili
Tipo uscita digitale	PNP
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Emissione	Rosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale	25 m sbarramento need transmitter XUK2LAKSMM12T

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	ABS/PC
Materiale lenti	PMMA
Distanza di rilevamento max	30 m sbarramento
Tipo di uscita	Statico
Uscita aggiuntiva	Senza
Ingresso supplementare	External teach
LED di stato	1 LED (verde) per alimentazione attiva 1 LED (giallo) per stato uscita 1 LED (rosso) per assistenza allineamento
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione	10...30 V CC
Capacità di commutazione in mA	<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<2,4 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	<= 30 mA a vuoto
Maximum delay first up	300 ms
Maximum delay response	0,14 ms
Maximum delay recovery	0,14 ms
Configurazione	Mediante pulsante di guida o guida a distanza
Profondità	50 mm
Altezza	50 mm
Larghezza	23 mm
Peso prodotto	0,035 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	Ecolab CULus CE
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C -20...50 °C, UL certificato
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Resistenza alle vibrazioni	7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60947-5-2
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529 IP69K conforme a DIN 40050

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,544 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale



Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

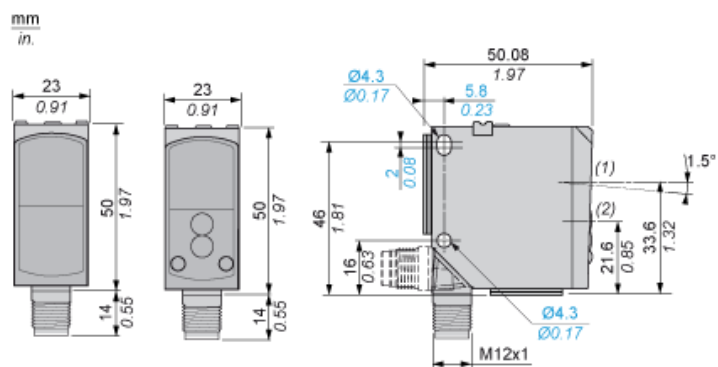

- (1) Asse ottico ricevitore
- (2) Asse ottico trasmettitore


Schemi di cablaggio con connettore M12



- 1: (+)
2: ET/Blocco (1)
3: (-)
4: Uscita
BN: Marrone
WH: Bianco
BU: Blu
BK: Nero
+UB: Apprendimento esterno
-UB: Blocco pulsante
(1) ET/Blocco. ET: apprendimento esterno, Blocco: blocco pulsante

Curve


Curva guadagno eccesso

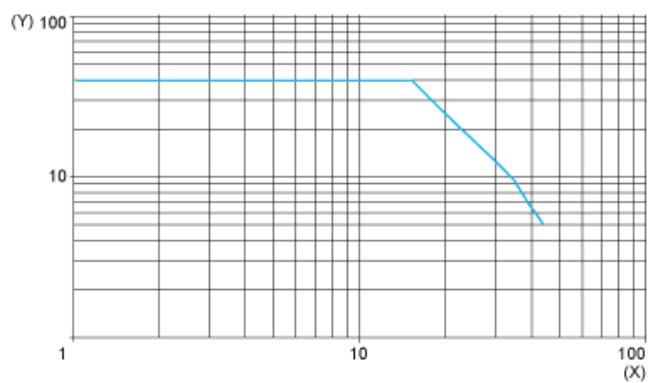

(X) Distanza (m)

(Y) Guadagno

Dimensione del punto luminoso

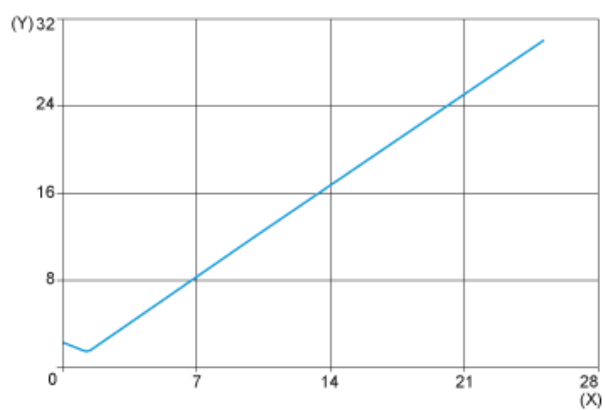

(X) Distanza (m)

(Y) Dimensioni (mm)