Scheda prodotto
Caratteristiche

XUSZFB1
Base fissaggio semplice colonna

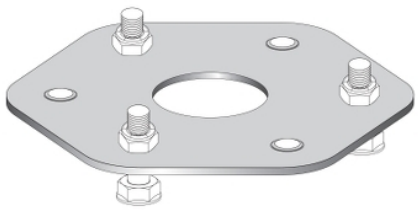

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Base di fissaggio
Compatibilità prodotto	XUSL4E XUSL2E
Accessori / destinazione elementi	Fixing column

Caratteristiche tecniche

Temperatura ambiente	-30…55 °C -30…55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30…70 °C -30…70 °C
Composizione kit	1 plate(s)
Column height	26 mm
Altezza protetta	26 mm
Peso prodotto	1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,0 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	1,208 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	18,833 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi