



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	General purpose multimode
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUX
Forma del sensore	Compact 92 x 71
Sistema di rilevamento	Multimode
Materiale	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo circuito di alimentazione	CA/CC
Tipologia di cablaggio	5 fili
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	Morsetti a vite, 1 x 1,5 mm ² o 1 x 0,75 mm ² con adattatore
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Emissione	Infrarosso prossimità Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo Infrarosso sbarramento Rosso riflessione polarizzata
Distanza di rilevamento nominale	11 M riflessione polarizzata need reflector XUZC50 40 M sbarramento need a transmitter XUX0ARCTT16T 2 M prossimità 1,3 m prossimità con soppressione dello sfondo

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	PBT
Materiale lenti	PMMA
Distanza di rilevamento max	15 M riflessione polarizzata 3 M prossimità 60 M sbarramento 1,3 m prossimità con soppressione dello sfondo
Tipo di uscita	Relè
Uscita aggiuntiva	Con uscita allarme, ≤ 100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Entrata cavo	1 ingresso per collarino cavo M16 x 1,5, diametro esterno cavo: 7...10 mm
LED di stato	1 LED (verde) per alimentazione 1 LED (rosso) per instabilità 1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V CA/CC
Capacità di commutazione in mA	0,5 A (cos φ = 0,4 per 0,5 milione cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V) 3 A (cos φ = 1 per 0,5 milione di cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
Frequenza di commutazione	≤ 20 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (stato chiuso)
Potenza assorbita in W	2 W CA/CC
Gamma di temporizzazione	0,02...15 s monostabile, ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione (programmabile) ritardo
Maximum delay first up	200 ms
Maximum delay response	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
Configurazione	Autoapprendimento

Durata elettrica	500000 Cicli, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V 500000 cicli, cos f = 0,4, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
Profondità	77 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	31 mm
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CE CSA
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	Doppio isolamento IP65 conforme a IEC 60529 Doppio isolamento IP67 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	209,0 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	176
Confezione 2: altezza	45,0 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	49,9 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	22
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	5,119 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

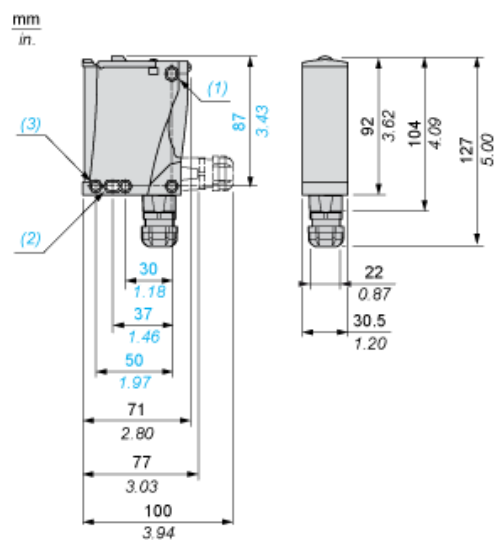

- (1) Asola Ø 5,5 x 7
- (2) Asola Ø 5,5 x 9
- (3) Foro Ø 5,5


Schemi di cablaggio

Uscita relé CA/CC


Terminali		
1	⊘	CA/CC
2	⊘	CA/CC
3	⊘	NO
4	⊘	Comune relé
5	⊘	NC

Curve di rilevamento

Con accessorio emissione-ricezione (Emissione-ricezione)

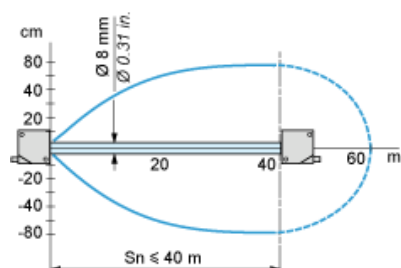

Senza accessorio (Diffusione)




1: Bianco 90%

2: Grigio 18%

Oggetto 10 x 10 cm

Senza accessorio (Diffusione con eliminazione sfondo)




1: Bianco 90%

2: Grigio 18%

Oggetto 10 x 10 cm


Con riflettore (Riflesso polarizzato)




Con riflettore XUZC50

Variazione distanza sensibile utilizzabile Su (Senza accessorio, con eliminazione sfondo regolabile)

Modalità apprendimento al minimo



Modalità apprendimento al massimo



A-B: Coefficiente di riflessione oggetto

- (1) Nero 6%
- (2) Grigio 18%
- (3) Bianco 90%
- (4) Campo sensibilità
- (5) Area non sensibile (superfici opache)