



### Presentazione

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                           | Harmony XVB Universal                                                    |
| Tipo prodotto                            | Segnalatore luminoso completo                                            |
| Tipo unità posteriore indicatore/segnale | Unità base fissaggio diretto o su tubo<br>Unità luminosa                 |
| Tipo di segnalazione                     | Lampeggiante                                                             |
| Diametro di montaggio                    | 70 mm                                                                    |
| Nome componente                          | XVBL                                                                     |
| Materiale                                | Poliammide rinforzato vetro: unità base<br>Policarbonato: unità luminosa |
| Sorgente luminosa                        | Tubo scarica flash integrato, giallo                                     |
| Tipo di lampadina                        | Tubo a scarica "flash"                                                   |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]  | 24 V CA/CC                                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conessioni - morsetti                           | Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                                                      |
| Limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1                                            |
| Assorbimento di corrente                        | $< 1300 \text{ mA CA}$<br>$< 850 \text{ mA CC}$                                   |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                       |
| Energia lampeggiamento                          | 10 J                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento                     | 1 Hz                                                                              |
| Larghezza totale CAD                            | 70 mm                                                                             |
| Altezza totale CAD                              | 232 mm                                                                            |
| Profondità totale CAD                           | 70 mm                                                                             |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                                                          |
| Peso prodotto                                   | 0,45 kg                                                                           |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto                            | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508                                                           |
| Standard                                           | EN/IEC 60947-5-1                                                                                  |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                       |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140<br>Classe II su unità base conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione IP                             | IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a IEC 60529<br>IP66 su unità base conforme a IEC 60529  |
| Grado di protezione NEMA                           | Type 4X conforme a UL (interno)                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 25,2 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 450,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,113 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale


|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Beacon illuminato con unità tipo di scarico "Flash"

---

Dimensioni

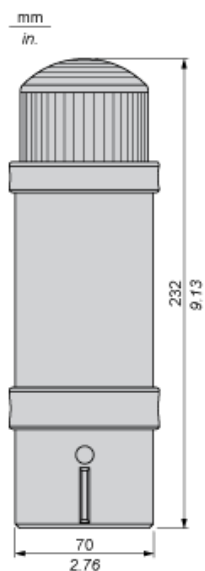

---

## Beacon illuminato

---

### Schema di cablaggio

