# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# XVUC020
## Estensione XVU Ø60mm corpo argento

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Harmony XVU |
| Tipo prodotto | Modular tower light |
| Diametro di montaggio | 60 mm |
| Tipo di accessori | Long body tube |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di montaggio e fissaggio |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Materiale | PBT + ABS (UL94-V0)<br>PC (UL94 V-0) |
| Compatibilità prodotto | XVU |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 110...240 V CA<br>24 V CA/CC |
| Lunghezza | 100 mm |
| Peso prodotto | 0,093 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Certificazioni prodotto | CE<br>UL<br>CSA |
| Temperatura di stoccaggio | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente | -25…50 °C |
| Grado di protezione IP | IP65 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 9,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 9,1 cm |
| Confezione 1: profondità | 26,8 cm |
| Confezione 1: peso | 266,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 24 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40 cm |
| Confezione 2: profondità | 60 cm |
| Confezione 2: peso | 7,0 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 96 |
| Confezione 3: altezza | 75 cm |
| Confezione 3: larghezza | 40 cm |
| Confezione 3: profondità | 80 cm |
| Confezione 3: peso | 25,014 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |

## Unità di estensione

### Dimensioni



## Montaggio torretta luci modulare

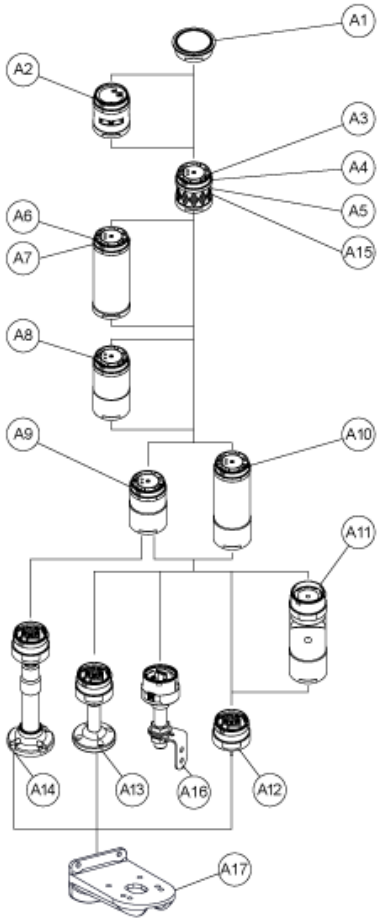


| Schema | Codice prodotto | Nome parte |
|---|---|---|
| A1 | - | Coperchio superiore |
| - | Coperchio superiore (Silver) | |
| A2 | XVUC9S | Unità buzzer |
| XVUC9SQ | Unità buzzer (silver) | |
| A3 | XVUC23 | Unità LED verdi |
| XVUC24 | Unità LED rossi | |
| XVUC25 | Unità LED arancioni | |
| XVUC26 | Unità LED blu | |
| XVUC27 | Unità LED bianchi | |
| XVUC28 | Unità LED gialli | |
| A4 | XVUC29 | Unità LED multipli |
| A5 | XVUC29P | Unità LED multipli, segnale impulso |
| A6 | XVUC9V | Unità suono |
| A7 | XVUC9VP | Unità suono, segnale impulso |
| A8 | XVUC020 | Estensore |
| XVUC020Q | Estensore (silver) | |
| A9 | XVUC21B | Corpo CC |

| Schema | Codice prodotto | Nome parte |
|---|---|---|
| XVUC21BQ | Corpo CC (silver) | |
| A10 | XVUC21M | Corpo CA NPN |
| XVUC21MP | Corpo CA PNP | |
| XVUC21MQP | Corpo CA PNP (Silver) | |
| A11 | XVUZ06 | Opzione flessibile |
| A12 | XVUZ01 | Unità di fissaggio - Montaggio diretto (3 pin) |
| XVUZ01Q | Unità di fissaggio - Montaggio diretto (silver, 3 pin) | |
| XVUZ03 | Unità di fissaggio - Montaggio diretto (2 pin) | |
| XVUZ04 | Unità di fissaggio - Montaggio diretto (4 pin) | |
| A13 | XVUZ02 | Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm) |
| XVUZ02Q | Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm, silver) | |
| XVUZ400 | Unità di fissaggio - Piastra con asta (400 mm) | |
| XVUZ800 | Unità di fissaggio - Piastra con asta (800 mm) | |
| A14 | XVUZ05 | Unità di fissaggio - Piastra con asta regolabile (100-385 mm) |
| A15 | XVUC43 | Unità LED verdi, lampeggianti |
| XVUC44 | Unità LED rossi, lampeggianti | |
| XVUC45 | Unità LED arancioni, lampeggianti | |
| XVUC46 | Unità LED blu, lampeggianti | |
| XVUC47 | Unità LED bianchi, lampeggianti | |
| XVUC48 | Unità LED gialli, lampeggianti | |
| A16 | XVUZ100T | Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (100 mm) |
| XVUZ250T | Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (250 mm) | |
| XVUZ400T | Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (400 mm) | |
| A17 | XVUZ12 | Piastra di fissaggio per utilizzo su supporto verticale - nera |