

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCC12MDM40B

maschio, M12, 4 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore dritto maschio M12, 4 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm ² / capacità di serraggio 3...6 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	125 V CA 150 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,025 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	24,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,790 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	60,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	41,750 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

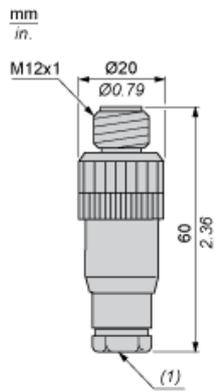

(1) Passacavo: n. 7 plastica (Pg 7)

Collegamenti e schemi

