

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCC20MCM30B

Connettore maschio angolato 1/2 20UNF, 3 pin
- Pressacavo Pg 7



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore maschio angolato 1/2 20 UNF, 3 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm ² / capacità di serraggio 3...6 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Corrente nominale [In]	4 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,025 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	23,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	658,0 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

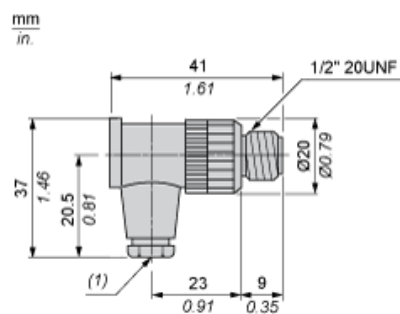

(1) Passacavo: n. 7 plastica (Pg 7)

Collegamenti e schemi

