

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M23, 19 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsetto saldabile / calibro del filo <1 mm ² / capacità di serraggio 9...12 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 13.5
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	7,5 A
Materiale cassetta	Metallo
Minimum insulating resistance	10000000 GΩ
Resistenza contatto	5000 μΩ
Peso prodotto	0,08 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-25...110 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	99,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,123 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

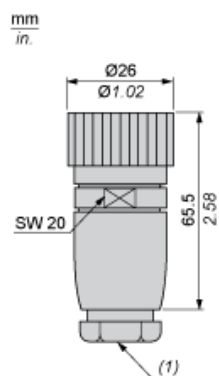

(1) Passacavo: n. 13 metallo (Pg 13.5)

Collegamenti e schemi

