



### Presentazione

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Telemecanique Cabling components |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio          |
| Tipo di accessori                    | Connettori pre-cablati           |
| Nome gamma                           | Utilizzo generico                |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Collegamento elettrico            | Connettore femmina a gomito M8, 3 pin |
| Fissaggio connettore cavi         | Avvitato                              |
| Materiale collare                 | Metallo                               |
| LED di stato                      | Senza                                 |
| Lunghezza cavo                    | 10 m                                  |
| Cable outer diameter              | 5,2 mm                                |
| Composizione cavi                 | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| Materiale isolamento cavi         | PUR                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 60 V CA<br>75 V CC                    |
| Corrente nominale [In]            | 4 A                                   |
| Resistenza contatto               | 5000 µΩ                               |
| Minimum insulating resistance     | 1 GΩ                                  |
| Peso prodotto                     | 0,225 kg                              |

### Ambiente

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP67<br>IP69K<br>IP65                       |
| Certificazioni prodotto   | cULus                                       |
| Temperatura ambiente      | -40...80 °C statico<br>-5...80 °C flessione |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                                 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,900 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 223,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 2,830 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

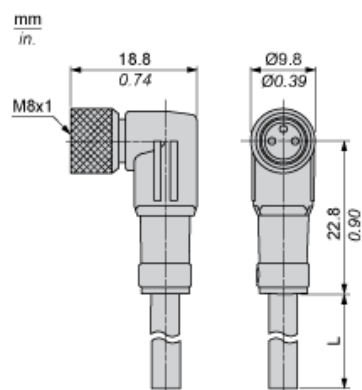


L : Lunghezza del cavo

---

Collegamenti e schemi

---

Connettore



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero