



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5,9 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,27 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 IP65 IP69K
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C statico -5...80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Confezione 1: peso	179,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,001 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	75,940 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

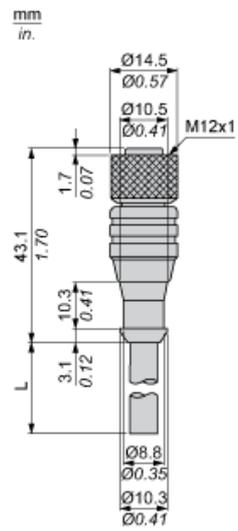

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettori



BU: Blu
BN: Marrone
BK: Nero
Y/G: Giallo/Verde
BK/ Nero/Bianco
WH: