Scheda prodotto
Caratteristiche

XZCP1264L10
Connettore femmina ang. precablato, M12, 5 pin - Cavo 10 m

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	10 m
Cable outer diameter	5,9 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,52 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K IP65 IP67
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-40…80 °C statico -5…80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	18,500 cm
Confezione 1: profondità	21,100 cm
Confezione 1: peso	359,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,860 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

XZCP1264L10

Dimensioni

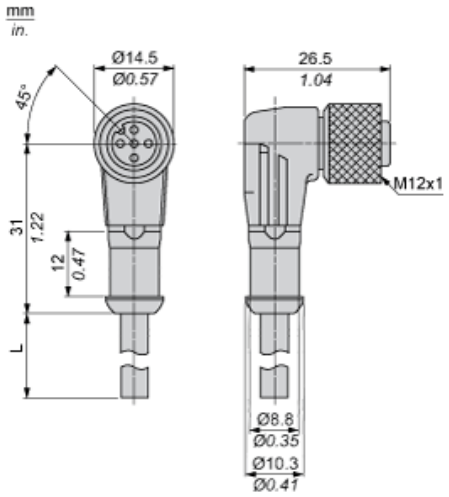

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettori



BU: Blu
BN: Marrone
BK: Nero
Y/G: Giallo/Verde
BK/WH: Nero/Bianco