

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCP1340L2

Connettori precablati XZ - a 90° femmina - M12
- 3 pins - cavo PUR 2 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 3 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	2 LED PNP
Lunghezza cavo	2 m
Cable outer diameter	5,2 mm
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,08 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 IP69K IP65
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C statico -5...80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	24,2 cm
Confezione 1: profondità	27,1 cm
Confezione 1: peso	62,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,91 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

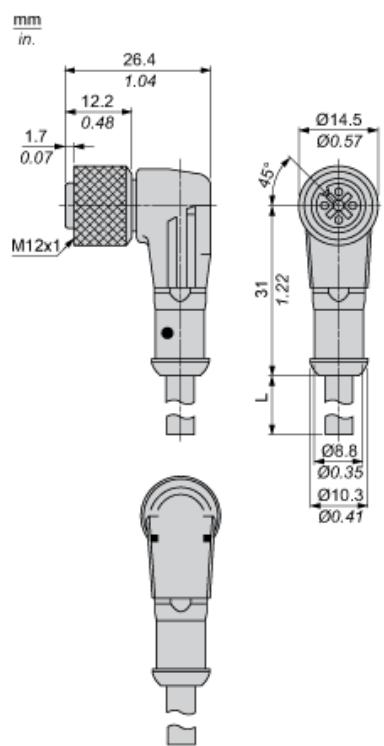

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettore




BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

Collegamenti e schemi

Collegamento LED



BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

GN: Verde

YW: Giallo

(1) Segnale