

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCPA1141L5

Connettore femmina dir. precablati, M12, 4 pin  
- Cavo 5 m



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 4 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5,3 mm
Composizione cavi	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,19 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	18 cm
Confezione 1: peso	154 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,324 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

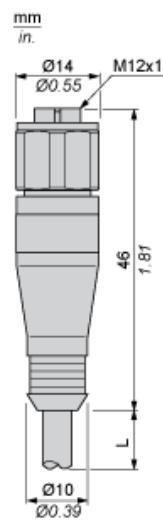


L : Lunghezza del cavo

---

Collegamenti e schemi

---

Connettore



BN: Marrone  
BK: Nero  
BU: Blu  
WH: Bianco