

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCPA1164L10

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 10 m



### Presentazione

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Telemecanique Cabling components |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio          |
| Tipo di accessori                    | Connettori pre-cablati           |
| Nome gamma                           | Applicazione                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Collegamento elettrico            | Connettore femmina a gomito M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra) |
| Fissaggio connettore cavi         | Avvitato  |
| Materiale collare                 | Acciaio inox 316L   |
| LED di stato                      | Senza   |
| Lunghezza cavo                    | 10 m  |
| Cable outer diameter              | 5,7 mm  |
| Composizione cavi                 | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale isolamento cavi         | PVC   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 60 V CA<br>75 V CC  |
| Corrente nominale [In]            | 4 A   |
| Resistenza contatto               | 5000 μΩ   |
| Minimum insulating resistance     | 1 GΩ  |
| Peso prodotto                     | 0,485 kg  |

### Ambiente

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Grado di protezione IP    | IP69K               |
| Temperatura ambiente      | -25...85 °C statico |
| Temperatura di stoccaggio | -35...100 °C        |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 18,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 344 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 2: peso               | 3,71 kg |


## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Si  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si  |
| Senza mercurio                   | Si  |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

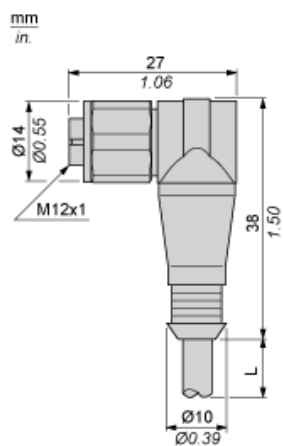


L : Lunghezza del cavo

---

## Collegamenti e schemi

---

### Connettori



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero  
Y/G: Giallo/Verde  
BK/ Nero/Bianco  
WH: