

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCPA1965L10

Connettore femmina ang. precablato, 1/2"  
20UNF, 3 pin - Cavo 10 m



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito 1/2"20 UNF, 3 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	10 m
Cable outer diameter	5 mm
Composizione cavi	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,4 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	365,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,064 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

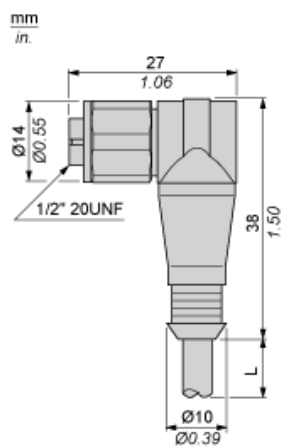


L : Lunghezza del cavo

---

## Collegamenti e schemi

---

### Connettori



GN: Verde  
RD/ Rosso/Bianco  
WH:  
RD/ Rosso/Nero  
BK: