

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCPV0566L5

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M8 -  
3 pin - cavo PVC 5 m



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M8, 3 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	4,6 mm
Composizione cavi	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,153 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-25...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	17 cm
Confezione 1: profondità	17 cm
Confezione 1: peso	150 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	320
Confezione 2: altezza	77 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	63,78 kg

Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	3,354 kg


### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

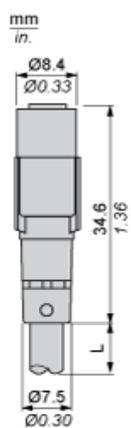


L : Lunghezza del cavo

---

Collegamenti e schemi

---

Connettore



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero