

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCPV1041L5

Connettori precablati XZ - femmina a 90° - M8 - 4 pin - cavo PVC 5 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	4,6 mm
Composizione cavi	4 x 0,25 mm ²
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,195 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 IP65
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-25...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	162,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,535 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua filiale o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

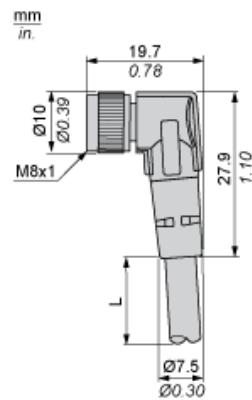

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettore



BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

WH: Bianco