



## Presentazione

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Telemecanique Cabling components |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio          |
| Tipo di accessori                    | Connettori pre-cablati           |
| Nome gamma                           | Utilizzo generico                |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Collegamento elettrico            | Connettore dritto femmina M12, 5 pin |
| Fissaggio connettore cavi         | Avvitato                             |
| Materiale collare                 | Metallo                              |
| LED di stato                      | Senza                                |
| Lunghezza cavo                    | 5 m                                  |
| Cable outer diameter              | 5,2 mm                               |
| Composizione cavi                 | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>             |
| Materiale isolamento cavi         | PVC                                  |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 60 V CA<br>75 V CC                   |
| Corrente nominale [In]            | 3 A                                  |
| Resistenza contatto               | 5000 μΩ                              |
| Minimum insulating resistance     | 1 GΩ                                 |
| Peso prodotto                     | 0,201 kg                             |

## Ambiente

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Grado di protezione IP    | IP67<br>IP65        |
| Certificazioni prodotto   | cULus               |
| Temperatura ambiente      | -25...80 °C statico |
| Temperatura di stoccaggio | -25...80 °C         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 17,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 195,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,161 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Si                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

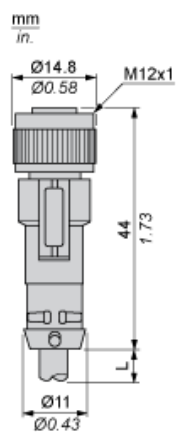


L : Lunghezza del cavo

---

## Collegamenti e schemi

---

### Connettori



BU: Blu  
BN: Marrone  
BK: Nero  
GY: Grigio  
BK/ Nero/Bianco  
WH: