

Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper	Ø 8 mm femmina 3 pin dritto connettore con agganciato
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	2 m
Materiale isolamento cavi	PUR
Cable outer diameter	5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,08 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-35...90 °C statico -5...90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	62,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,088 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

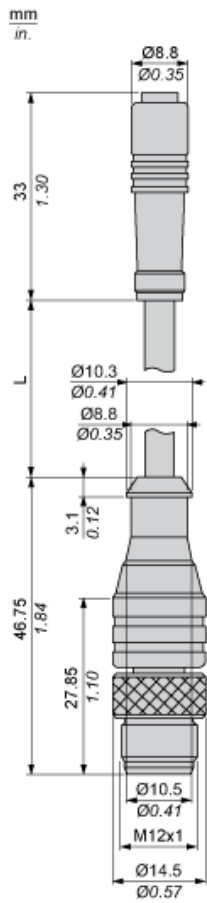

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

