

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCRA150941J5

Cavo conn.- maschio dritto M12 4 piedini
femmina dritta M8 4 piedini PVC 5 m



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Terminazione 2 cavo jumper	M8 femmina 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	4 x 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5,3 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,21 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP68
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	158,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,488 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

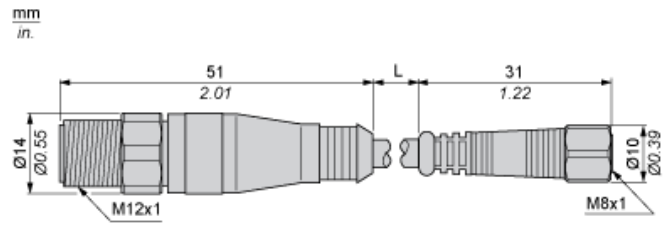

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

