Scheda prodotto
Caratteristiche

XZCRA151141C5
prolunga - male M12, 4-pin straight - female M12, 4-pin straight - cable 5 m

Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmmina 4 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	4 x 0,34 mm²
Lunghezza cavo	5 m
Cable outer diameter	5,3 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,22 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25…85 °C statico

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	17 cm
Confezione 1: profondità	19 cm
Confezione 1: peso	236 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,062 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

XZCRA151141C5

Dimensioni

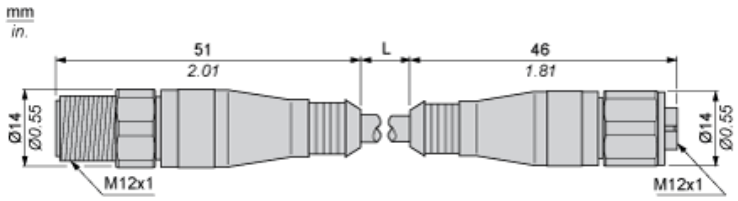

L : Lunghezza del cavo
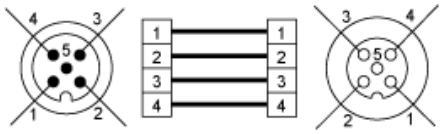
Collegamenti e schemi