

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCRA151164D2

prolunga - male M12, 5-pin straight - female M12, 5-pin straight - cable 2 m



### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

### Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 5 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmina 5 pin dritto connettore con avvitato e agganciato
Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	2 m
Cable outer diameter	5,7 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,12 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,800 cm
Confezione 1: profondità	21,000 cm
Confezione 1: peso	267,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,965 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

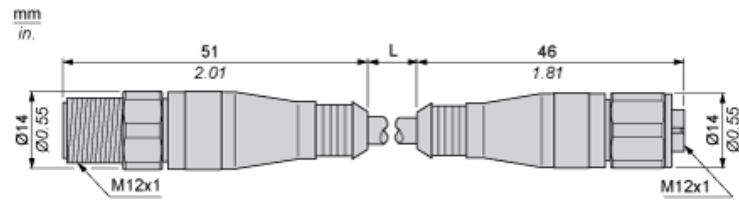

L : Lunghezza del cavo

## Collegamenti e schemi

