

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCRV1511041C1

prolunga maschio dritto M12 4 piedini femmina
dritta M12 4 piedini PVC 1 m



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmina 4 pin dritto connettore con avvitato
Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	4 x 0,25 mm ²
Lunghezza cavo	1 m
Materiale isolamento cavi	PVC
Cable outer diameter	4,6 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 IP65
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-25...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	59,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,28 kg
Confezione 3: altezza	15 cm


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

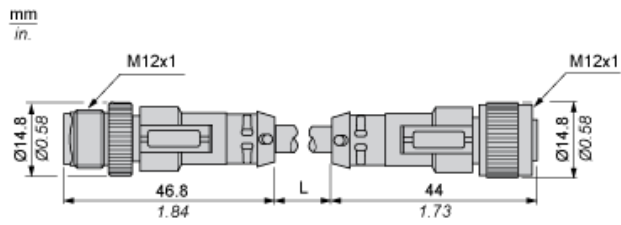

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

