

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCRV1512041C2

prolunga XZ - maschio dritto M12 4 piedini -
femmina a 90°M12 4 piedini - PVC 2m



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio |
| Tipo di accessori | Cavo ponticello |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Terminazione 1 cavo jumper | M12 maschio 4 pin dritto connettore con avvitato |
| Terminazione 2 cavo jumper | M12 femmina 4 pin a gomito connettore con avvitato |
| Materiale collare | Metallo |
| Composizione cavi | 4 x 0,25 mm ² |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Materiale isolamento cavi | PVC |
| Cable outer diameter | 4,6 mm |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA 300 V CC |
| Corrente nominale [In] | 3 A |
| Resistenza di isolamento | >= 1000 MΩ |
| Massima resistenza tra terminali | 5000 mOhm |
| Peso prodotto | 0,11 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Grado di protezione IP | IP67 IP65 |
| Certificazioni prodotto | cULus |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C statico |
| Temperatura di stoccaggio | -25...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 16,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 16,5 cm |
| Confezione 1: peso | 89,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 40 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 3,927 kg |


Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

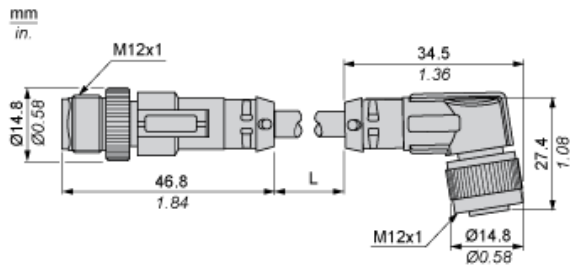

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

