


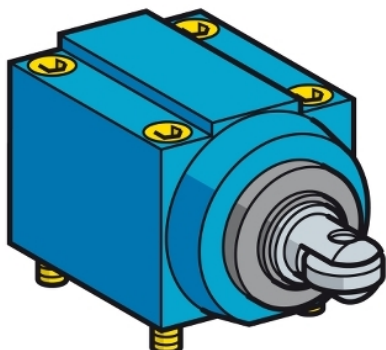

Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XC2J
Corpo associato	ZC2JD1 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JD2
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with horizontal roller)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,245 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Confezione 1: peso	252,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,712 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------