


## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# ZC2JE665

testa finecorsa ZC2J - pistone con cuscinetti a sfera in acciaio - +120 °C

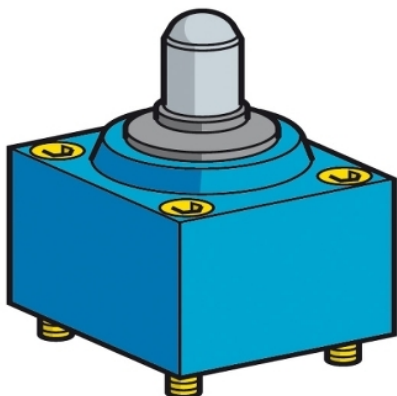

### Presentazione

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto            | OsiSense XC                                                        |
| Nome gamma                | Special format                                                     |
| Tipo prodotto             | Testa interruttore fine corsa                                      |
| Nome dispositivo          | ZC2J                                                               |
| Tipo di testa             | Testa a pulsante                                                   |
| Compatibilità prodotto    | XC2J                                                               |
| Corpo associato           | ZC2JC15<br>ZC2JC25                                                 |
| Movimento testa operativa | Lineare                                                            |
| Tipo di operatore         | Pistoncino a rullo ad impulso metallo (cuscinetto a sfere montato) |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento multidirezionale                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
| Apertura positiva        | Senza         |
| Peso prodotto            | 0,205 kg      |
| Materiale della testa    | Metallo       |

### Ambiente

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente       | 10...120 °C      |
| Temperatura di stoccaggio  | 10...120 °C      |
| Caratteristiche ambientali | Alta temperatura |

### Sostenibilità dell'offerta

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH       | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                    |
| Direttiva RoHS UE       | Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea |
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|