


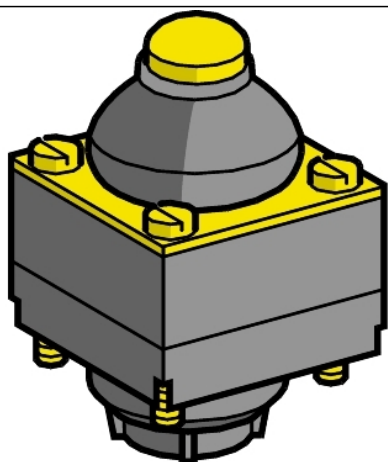

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKS
Corpo associato	ZCKS8 ZCKS1 ZCKS5 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKSD37H29 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKS6H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKS1H29 ZCKS9H29 ZCKS8H29 ZCKSD39 ZCKSD31 ZCKSD35 ZCKSD37 ZCKSD39H29
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (con soffietto di protezione)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Alla fine
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	44,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------