


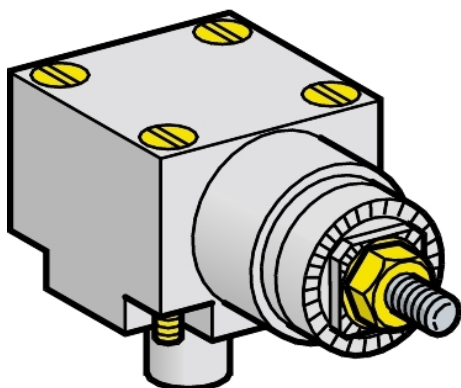

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJD31H7 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJD39 ZCKJ21H7 ZCKJ21H29 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Sblocco a rotazione senza leva di funzionamento fisso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Da sinistra e da destra
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,19 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,4 cm
Confezione 1: profondità	4,6 cm
Confezione 1: peso	196,0 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	10,201 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------