


Scheda prodotto

Caratteristiche

9422ATCF331

Sezionatore - Fusibile 30A, 600V e 60A, 250V -
<= 600V CA - 7,5 HP, 200/230 VCA

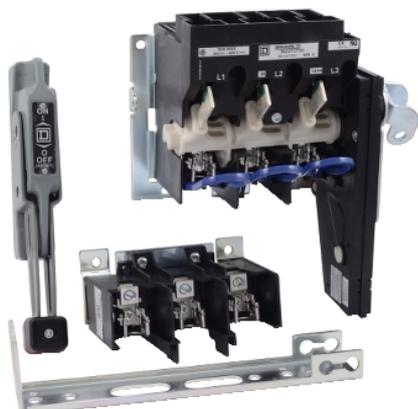

Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	30 A
Horsepower Rating	7,5 Hp a 200 V CA 7,5 Hp a 230 V CA 15 Hp a 460 V CA 20 Hp a 575 V CA 5 hp a 250 V DC
Fuse Rating	60 A a 250 V 30 A a 600 V
Handle Type	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
Fuse Type	H K R J

Ambiente

Certifications	UL[RETURN]CSA
----------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,288 cm
Confezione 1: larghezza	28,194 cm
Confezione 1: profondità	40,64 cm
Confezione 1: peso	4,082 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months
