Scheda prodotto
Caratteristiche

9422ATEF101
Sezionatore - Fusibile 100 A , 250/600 V - <= 600 V CA - 25 HP, 200 V CA

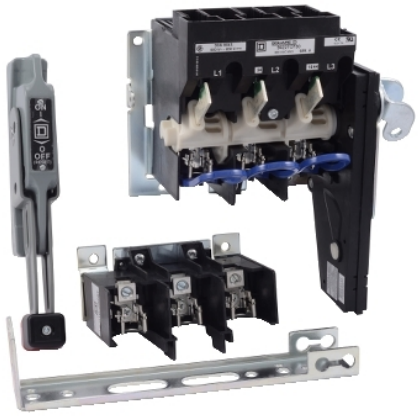

Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	100 A
Horsepower Rating	25 Hp a 200 V CA 30 Hp a 230 V CA 60 Hp a 460 V CA 75 Hp a 575 V CA 20 hp a 250 V DC
Fuse Rating	100 A a 250/600 V
Handle Type	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
Fuse Type	R H K J

Ambiente

Certifications	UL[RETURN]CSA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,3 cm
Confezione 1: larghezza	28,7 cm
Confezione 1: profondità	40,9 cm
Confezione 1: peso	4,41 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.