


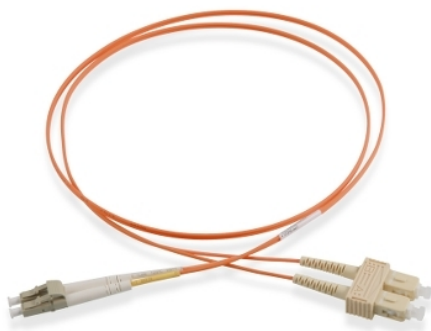

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione Rivestimento LC duplex: Nero Rivestimento SC duplex: Nero
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 DB SC 0,2 dB LC
Minimum return loss	30 DB SC 30 dB LC
Trazione	66 N
Resistenza allo schiacciamento	100 N/m
Performance fibra	OM2 50/125 µm
Condizioni d'impiego	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	2
Diametro esterno cavi	1,6 mm 2 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	2 m
Targeted region	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Performace delle fibre: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,7 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	33,0 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	14,0 cm
Confezione 2: larghezza	19,0 cm
Confezione 2: profondità	19,0 cm
Confezione 2: peso	800,0 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	10,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------