

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco cont. con terminali protetti - 9001K - 1NC reed logico - Lega d'argento

9001KA42

Prezzo: 41,45 EUR

### Presentazione

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK |
| Tipo Prodotto                     | Elemento contatti               |
| Nome Dispositivo                  | 9001K                           |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peso prodotto                                      | 0,045 kg                                                                                                                                                                                               |
| Funzionamento dei contatti                         | Reed logico<br>Hermetically sealed                                                                                                                                                                     |
| uso contatti                                       | Contatti ermetici                                                                                                                                                                                      |
| Apertura positiva                                  | Con conforme a IEC 60947-5-2                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti                             | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² conforme a IEC 60947-1                                                                                                                            |
| Coppia di serraggio                                | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                          |
| Forma della testa (vite)                           | Taglio a croce                                                                                                                                                                                         |
| Protezione contro i cortocircuiti                  | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                       |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]       | 10 A                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]               | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]    | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                  | 3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA<br>0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA                                                                                                      |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,55 kA a 125 V DC-13<br>0,1 kA a 600 V DC-13<br>0,27 kA a 250 V DC-13 |
| capacità di interruzione nominale                  | 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA a 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA a 600 V DC-13<br>0,27 kA a 250 V DC-13<br>0,55 kA a 125 V DC-13     |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us]               | 120 V                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamenti - morsetti                            | Morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                    |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                                                                                                           |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                        |
| Norme Di Riferimento                               | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-4<br>UL 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto                            | NEMA<br>UL 508                                                                                                        |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                      |
| Resistenza agli urti                               | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,826 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,572 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,048 cm  |
| Confezione 1: peso               | 39,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 551,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 288       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 25,632 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                                                                                        |
| Numero SCIP                                   | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                                          | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |

Disegni dimensionali

Dimensioni

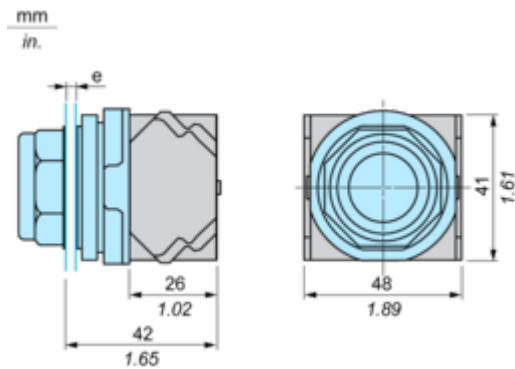

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.