

Scheda dati

Specifiche



Blocco luci - A incandescenza BA 9s - 24 V CA/CC

9001KM35

Prezzo: 67,00 EUR

Presentazione

| | |
|--|--------------------------------------|
| Gamma Prodotto | Harmony 9001K Harmony 9001SK |
| Tipo Prodotto | Elemento luminoso |
| Nome Dispositivo | 9001K |
| Attacco lampada | BA 9s |
| Alimentazione elemento luminoso | Diretto tramite resistenza integrata |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|----------------------------|
| peso prodotto | 0,05 kg |
| Sorgente luminosa | Lampadina ad incandescenza |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA/CC |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us] | 24...28 V |
| Alimentazione elemento luminoso | Piena tensione |
| Dimensioni | 30 mm |

Ambiente

| | |
|---|---|
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a CEI 60529 |
| Norme Di Riferimento | IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto | NEMA UL 508 |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140 |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Resistenza agli shock | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27 |

Confezionamenti

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,588 cm |
| Confezione 1: larghezza | 9,144 cm |
| Confezione 1: profondità | 4,826 cm |
| Confezione 1: peso | 63,503 g |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


|  Materiali e imballaggio | |
|--|---|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS Unione europea | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | Ae0c4eb9-0bf8-40a4-851f-5c619f8e777d |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione | |
|--|---|
| Ritiro del prodotto | No |
| WEEE |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

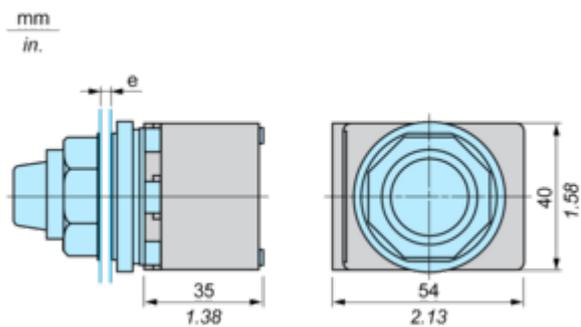

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

